

Gonio

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
A01919.030.0502

Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A01919.030.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	24W
LICHT-AUSBEUTE	90.33lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 72.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	asymmetrisch
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3120lm
NUTZLICHTSTROM	2168lm
EFFIZIENZ	69.5%
GEWICHT	1,08 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	19,5 x 35,0 x 10,0 cm



Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.
Diffusoren aus extrudiertem Acrylmaterial mit Opal-Finish.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung

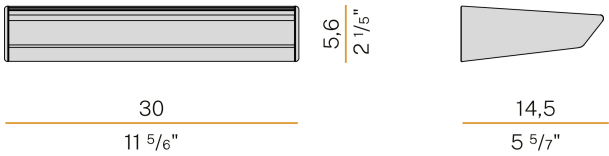

Lichtverteilungskurve

