



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A02919.115.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	71W
LICHT-AUSBEUTE	57.58lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	8568lm
NUTZ-LICHTSTROM	4088lm
EFFIZIENZ	47.7%
GEWICHT	2,15 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

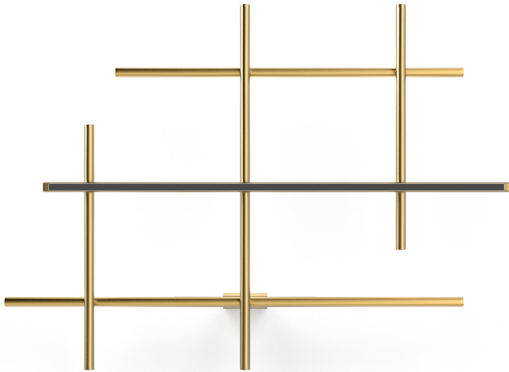


Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.
Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Schwarz-Finish für direktes Licht und Opal-Finish für indirektes Licht.

Technische Zeichnung

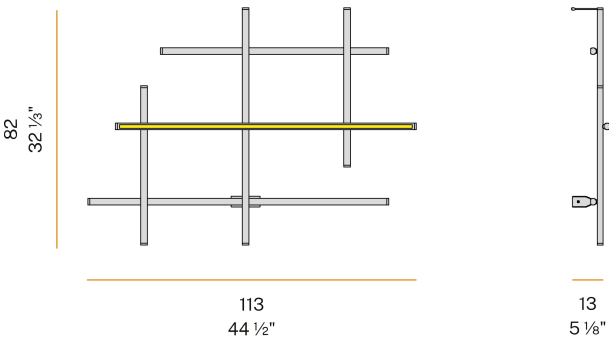


Lichtverteilungskurve

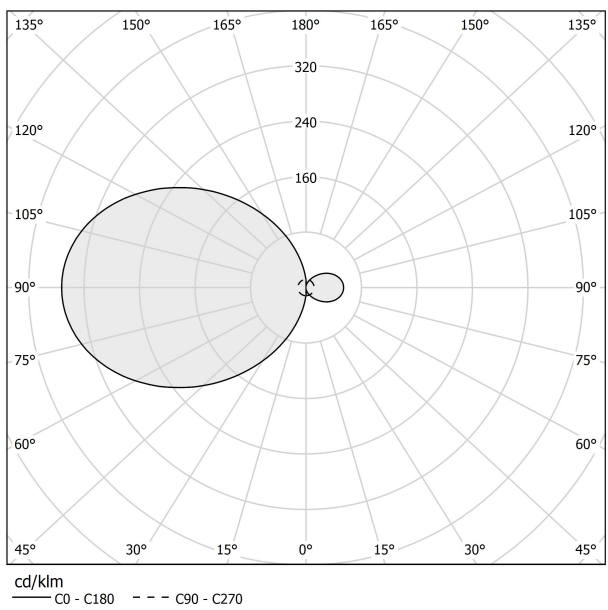

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.

