

## Hilow

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


A02930.115.0502

● Titan




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A02930.115.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	77W
LICHTAUSBEUTE	49.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B10) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	8064lm
NUTZLICHTSTROM	3812lm
EFFIZIENZ	47.3%
GEWICHT	2,97 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

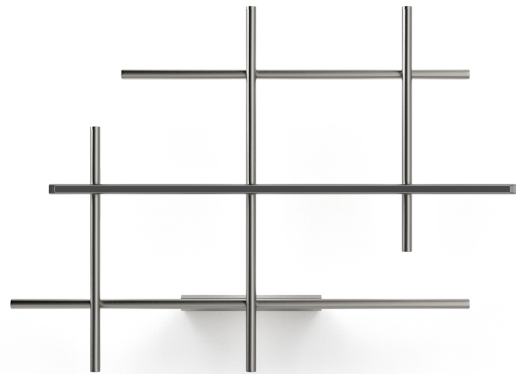

Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
 Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
 Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
 Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.  
 Gelenke aus gedrehtem Messing und Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
 Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
 Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Schwarz-Finish für direktes Licht und Opal-Finish für indirektes Licht.

### Technische Zeichnung

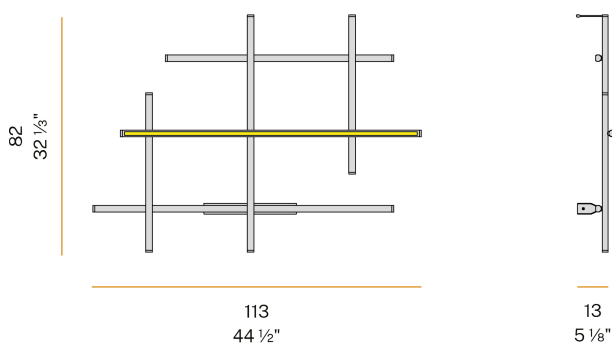

### Lichtverteilungskurve

