

Zero Round

220-240V AC ON-OFF
A03330.025.0401

Titan




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A03330.025.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	13W
LICHT-AUSBEUTE	61.23lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	1024lm
NUTZ-LICHTSTROM	796lm
EFFIZIENZ	77.7%
GEWICHT	0,62 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	31,0 x 31,0 x 20,0 cm



Innenraum-Wandleuchten, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebogenem stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

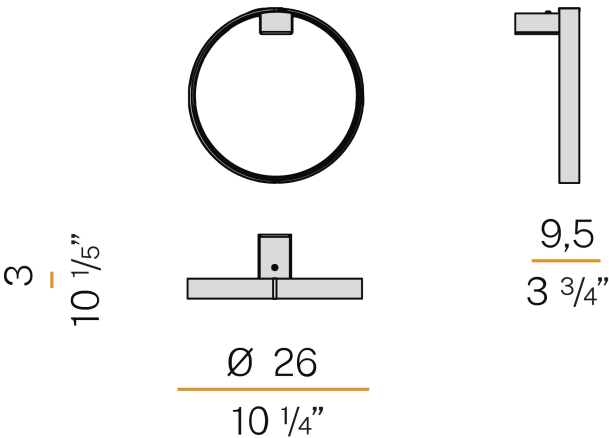

Lichtverteilungskurve

