

Cross

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
A04919.060.0102

Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A04919.060.0102
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	40W
LICHT-AUSBEUTE	117lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6000lm
NUTZLICHTSTROM	4680lm
EFFIZIENZ	78%
GEWICHT	2,32 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM <4
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	32,0 x 62,0 x 21,0 cm



Innenraum-Wandleuchten, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Abdeckung aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß oder satiniertem Messing
oder mit Blattgoldbeschichtung.
Diffusoren aus geformtem geätztem Glas.

Technische Zeichnung

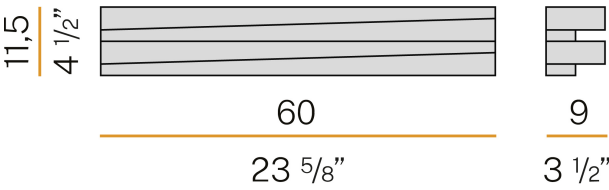

Lichtverteilungskurve

