


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A09830.001.0406
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHT-AUSBEUTE	79.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1431lm
NUTZLICHTSTROM	1431lm
EFFIZIENZ	100%
GEWICHT	1,00 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 30,0 x 13,0 cm




Innenraum-Wandleuchte, mit indirekter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Messing oder Titan.

Technische Zeichnung

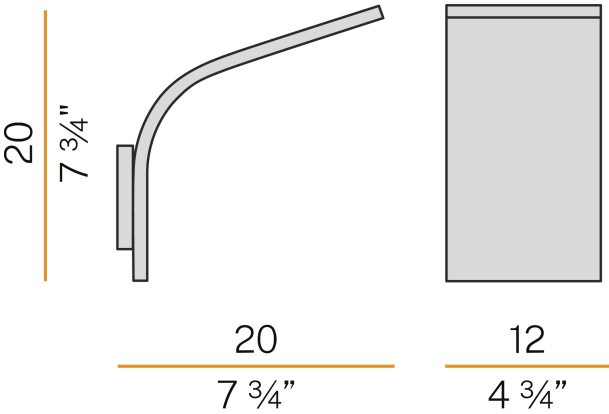

Lichtverteilungskurve

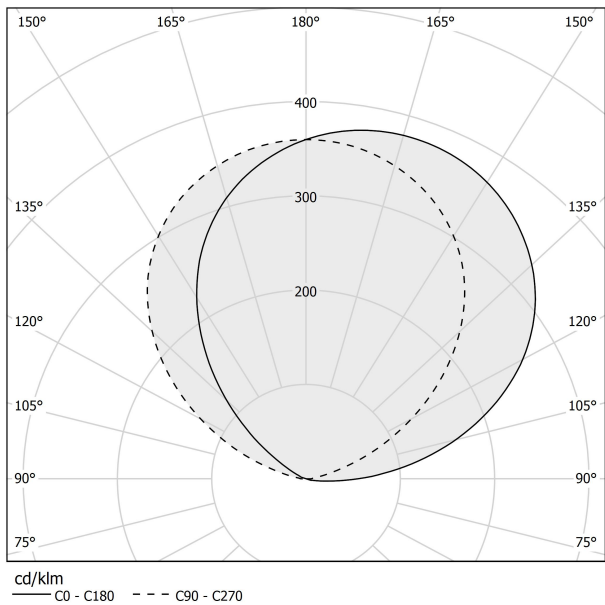

XM14/230

Dimmbares Gerät für LED-Module 230V, 5+100W.

