

Hilow Line

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

A11017.150.0502




Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ARTIKELCODE | A11017.150.0502 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 27W |
| LICHTAUSBEUTE | 62.8lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE | L70 (B10) 60.000h |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | dimmbar (DALI/Push DIM) |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 2520lm |
| NUTZLICHTSTROM | 1696lm |
| EFFIZIENZ | 67.3% |
| GEWICHT | 1,35 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 12,0 x 160,0 x 7,0 cm |



Innenraum-Wandleuchte, mit indirekter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan erhältlich.
Endkappen aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Technische Zeichnung

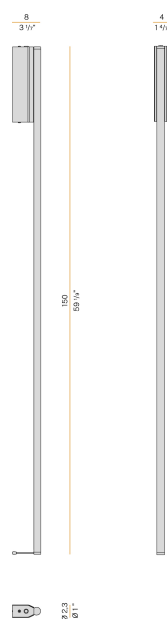

PANZERI

Hilow Line

Zubehör / Stromversorgung

YCI11002.400

4m (157,5") langes Netzkabel mit Fußschalter und Stecker.

