

Toy S


220-240V AC dimmbar (phase cut)
A14102.045.0404

 Schwarz



Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A14102.045.0404
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	26W
LICHT-AUSBEUTE	78.12lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (phase cut)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3600lm
NUTZLICHTSTROM	2031lm
EFFIZIENZ	56.4%
GEWICHT	1,70 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

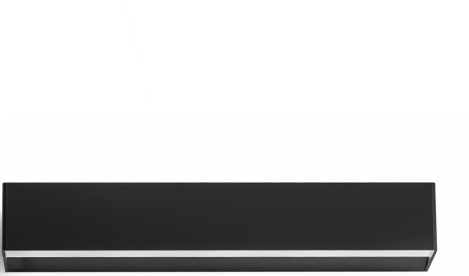

Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Körper aus stranggepresstem Aluminium und Abdeckung aus verzinktem Stahlblech,
mit Polyacryllackierung in Weiß, Schwarz, Bronze, Messing satiniert und Titan.
Wandhalterung aus gebogenem Stahlblech.
Diffusorschirme aus opalem Polycarbonat.

Technische Zeichnung

Lichtverteilungskurve

