

PANZERI

Giano


220-240V AC ON-OFF
A24646.100.0401

 Weiss/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A24646.100.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	38W
LICHTAUSBEUTE	64.63lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4560lm
NUTZLICHTSTROM	2456lm
EFFIZIENZ	53.9%
GEWICHT	2,60 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 141,0 x 14,0 cm

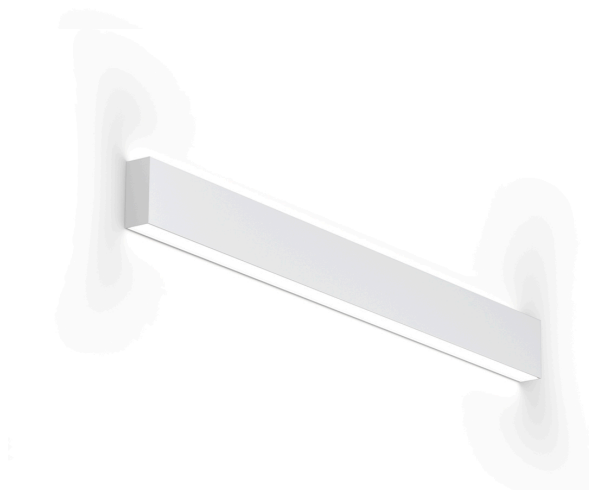

Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Ausgestattet mit Verdrahtung für separate Schalter für nur direkten, nur indirekten oder direkten und indirekten Lichtaustritt.

Technische Zeichnung

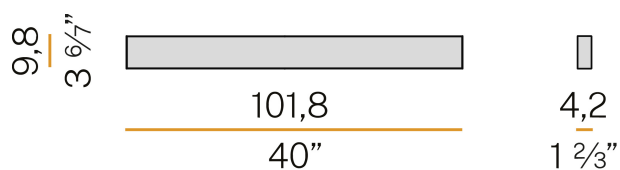

Lichtverteilungskurve

