

PANZERI

Giano

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


A24646.100.0402

 Weiss/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	A24646.100.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	36W
LICHT-AUSBEUTE	68.22lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4560lm
NUTZLICHTSTROM	2456lm
EFFIZIENZ	53.9%
GEWICHT	2,64 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 141,0 x 14,0 cm

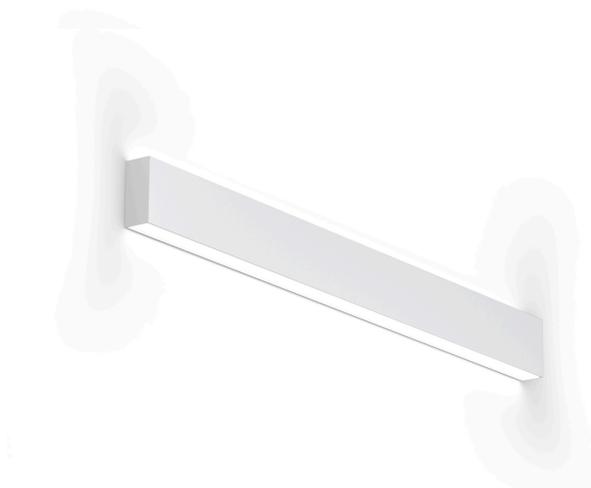

Innenraum-Wandleuchte, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Technische Zeichnung

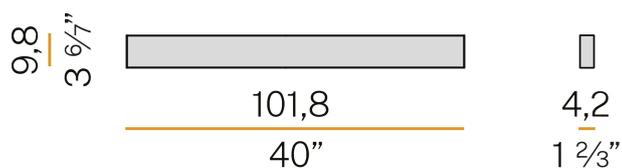

Lichtverteilungskurve

