

Jackie

220-240V AC dimmbar (Step DIM)  
C07701.000.0409




Technisches Datenblatt

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ARTIKELCODE                    | C07701.000.0409       |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 10W                   |
| LICHT-AUSBEUTE                 | 70.6lm/W              |
| LICHTQUELLE                    | LED                   |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L90 (B10) 50.000h     |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 3000K Ra>90           |
| LICHTVERTEILUNG                | Verstellbar           |
| ABSTRAHLWINKEL                 | 90°                   |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC           |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz               |
| ELEKTRIFIZIERUNG               | dimmbar (Step DIM)    |
| TREIBER                        | integriert            |
| NENNLICHTSTROM                 | 884lm                 |
| NUTZLICHTSTROM                 | 706lm                 |
| EFFIZIENZ                      | 79.9%                 |
| GEWICHT                        | 4,10 Kg               |
| SCHUTZART                      | IP40                  |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 25,0 x 119,0 x 6,0 cm |



Innenraum-Tischlampe, mit verstellbarem Lichtstrahl.  
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Rot, satiniertem Messing oder Titan.  
Gelenke aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.  
Stahldrahtseile.  
Um zwei Achsen drehbarer Kopf aus Aluminiumdruckguss in Polyacrylfarbe.  
Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung und doppeltem Siebdruck.  
Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.  
Mit 1,6m (63") langem Netzkabel mit Steckverbinder und Steckeradapter geliefert.

Technische Zeichnung

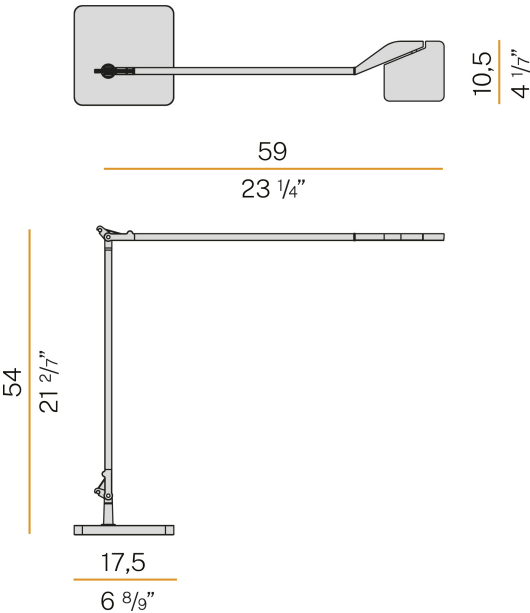

Lichtverteilungskurve

