

Firefly In The Sky

5V DC Batterie
C07816.011.0514




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	C07816.011.0514
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	2W
LICHT-AUSBEUTE	67lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	5V DC
ELEKTRIFIZIERUNG	Batterie
NENNLICHTSTROM	273lm
NUTZLICHTSTROM	134lm
EFFIZIENZ	49,1%
GEWICHT	1,06 Kg
SCHUTZART	IP65
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,5 x 21,0 x 33,0 cm



Tischleuchte für die Montage in Innenräumen oder Außenbereichen, mit direkter Abstrahlung.
Sockel aus Aluminiumdruckguss mit Polyacryllackierung.
Stange aus Messing und Aluminium mit Polyacryllackierung in Champagner, satiniertem Schwarz, Corten, Bronze, struktur Olivgrün oder struktur Terracotta.
Abnehmbarer Kopf mit Magnethaken, aus Aluminiumdruckguss mit Polyacryllackierung. Silikondichtungen.
Streuscheibe aus geformtem Acrylmaterial mit satinierter Ausführung und Siebdruck. Schrauben aus Edelstahl.
Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.
Im Kopf integrierte Ladezustandsanzeige.
Lieferung komplett mit wiederaufladbarer Li-Po-Batterie über den USB-C-Anschluss, mit einer Autonomie von bis zu 6 Stunden bei 100% Lichtleistung und bis zu 24 Stunden bei 25%.
Lieferung komplett mit Batterieladegerät mit USB-C-Anschluss und Steckeradapter.

Technische Zeichnung

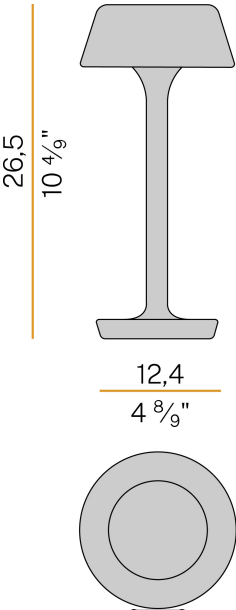

Lichtverteilungskurve

