

Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	EA04819.022.0201
LEISTUNGSAufNAHME DES SYSTEMS	8W
LICHTAUSSBEUTE	74.25lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	930lm
NUTZLICHTSTROM	594lm
EFFIZIENZ	63.9%
GEWICHT	3,60 Kg
SCHUTZART	IP65
FARBTOLERANZ	SDCM 3
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK06
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	27,0 x 35,0 x 22,0 cm



Innenraum-Wandleuchte oder Außenbereichen, mit direkter Abstrahlung.
Wandbefestigungswinkel aus verzinktem Blech.
Wandmontageplatte aus Aluminiumdruckguss in Corten, satiniertem Messing oder glimmergrauer Polyacrylfarbe.
Arm aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Transparente Silikondichtungen.
Schirm aus teilweise satiniertem Gussglas.
Verschlussplatte aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Schrauben aus Edelstahl.



Technische Zeichnung

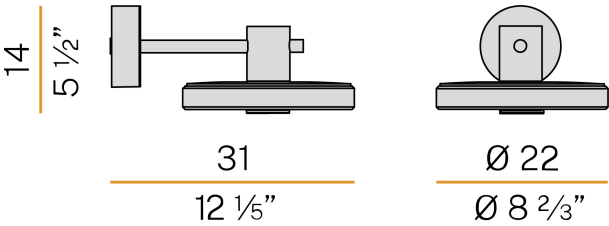

Lichtverteilungskurve

