

# PANZERI

## Venexia

220-240V AC ON-OFF

EL04819.022.0201

 Messing satiniert

DIRECT  
LIGHT


### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	EL04819.022.0201
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	8W
LICHTAUSBEUTE	74.25lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	930lm
NUTZLICHTSTROM	594lm
EFFIZIENZ	63.9%
GEWICHT	3.40 Kg
SCHUTZART	IP65
FARBTOLERANZ	SDCM 3
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK06
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	27,0 x 35,0 x 22,0 cm



Hängeleuchte für Innen- oder Außenbereichen, mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Corten, satiniertem Messing oder Glimmergrau.  
Transparente Silikonichtungen.  
Schirm aus teilweise satiniertem Gussglas.  
Verschlussplatte aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.  
M12-Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing.  
Schrauben aus Edelstahl.  
Neopren-Netz- und Aufhängungskabel 3m (118,7") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Aluminiumdruckgussgehäuse mit Polyacrylfarbe in Corten, satiniertem Messing oder Glimmergrau.

### Technische Zeichnung

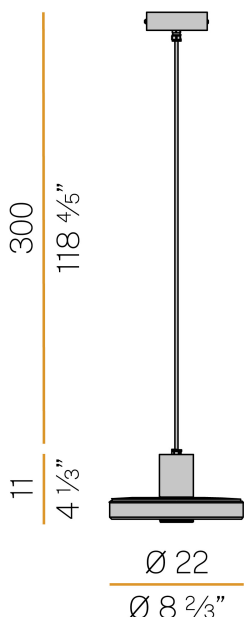

### Lichtverteilungskurve

