

PANZERI

Four

220-240V AC ON-OFF
EP04401.000.0406

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	EP04401.000.0406
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHTAUSBEUTE	59.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	850lm
NUTZLICHTSTROM	595lm
EFFIZIENZ	70%
GEWICHT	0,69 Kg
SCHUTZART	IP44
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	19,0 x 19,0 x 14,0 cm



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Wandmontageplatte zur Decken-/Wandbefestigung aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Metallgrau.
Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 316 mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Metallbraun.
EPDM-Gummidichtung.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.
Kabeldurchgang aus Gummi.
Schrauben aus Edelstahl.


Technische Zeichnung

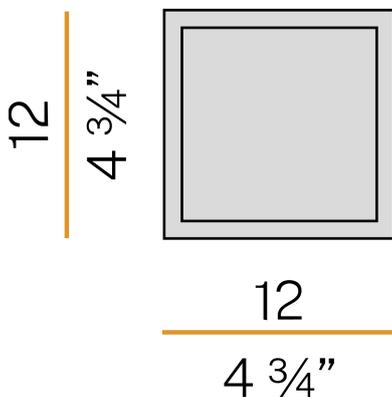

Anwendung



Lichtverteilungskurve

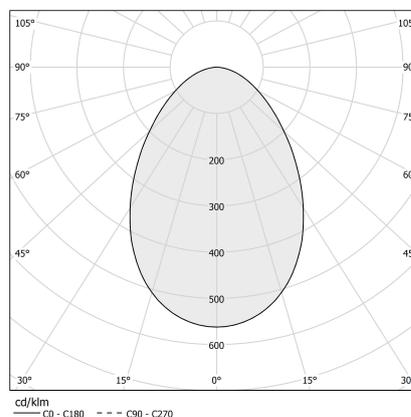

PANZERI

Four

Zubehör / Dimmung

XM14/230

Dimmbares Gerät für LED-Module 230V, 5+100W.

