


# PANZERI

## Four

220-240V AC ON-OFF  
EP04444.000.0406




### Technisches Datenblatt

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ARTIKELCODE                    | EP04444.000.0406      |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 10W                   |
| LICHT-AUSBEUTE                 | 59.5lm/W              |
| LICHTQUELLE                    | LED                   |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L70 (B50) 60.000h     |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 3000K Ra>90           |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl      |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC           |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz               |
| ELEKTRIFIZIERUNG               | ON-OFF                |
| TREIBER                        | integriert            |
| NENNLICHTSTROM                 | 850lm                 |
| NUTZLICHTSTROM                 | 595lm                 |
| EFFIZIENZ                      | 70%                   |
| GEWICHT                        | 0,69 Kg               |
| SCHUTZART                      | IP44                  |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 19,0 x 19,0 x 14,0 cm |



Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Wandmontageplatte zur Decken-/Wandbefestigung aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Metallgrau.  
Struktur aus rostfreiem Stahl AISI 316 mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Metallbraun.  
EPDM-Gummidichtung.  
Aluminium-Ableitplatten.  
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.  
Kabeldurchgang aus Gummi.  
Schrauben aus Edelstahl.

### Technische Zeichnung

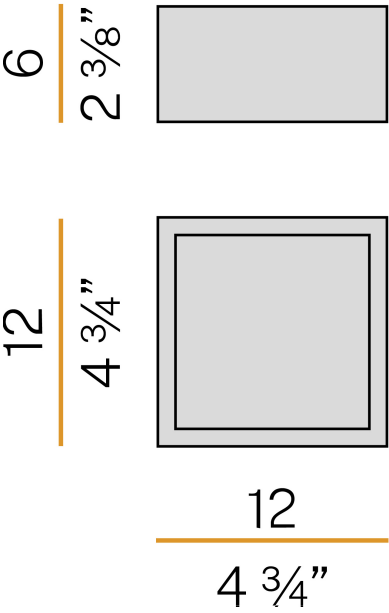

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

