PANZERI

Venexia

220-240V AC ON-OFF
ET04834.045.0201

Eisenglimmer Grau

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	ET04834.045.0201
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	8W
LICHTAUSBEUTE	74.25lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>80
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	930lm
NUTZLICHTSTROM	594lm
EFFIZIENZ	63.9%
GEWICHT	3,43 Kg
SCHUTZART	IP65
FARBTOLERANZ	SDCM 3
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK06
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	27,0 x 27,0 x 56,0 cm

Außen-Stehleuchte, mit direkter Abstrahlung.
Bodenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech.
Wandmontageplatte aus gedrehtem Aluminium mit Polyacryl-Lackierung in den Farben Corten, Glimmergrau oder Messing satiniert.
Stange in Aluminiumrohr mit Polyacrylfarbe in Corten oder glimmerhartigem Grau oder mit Holzbeschichtung.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacryl-Lackierung in den Farben Corten, Glimmergrau oder Messing satiniert.
Transparente Silikondichtungen.
Schirm aus teilweise satiniertem Gussglas.
Verschlussplatte aus gedrehtem Aluminium mit Polyacryl-Lackierung in den Farben Corten, Glimmergrau oder Messing satiniert.
M12-Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing.
Schrauben aus Edelstahl.
Ausgestattet mit Neopren-Netzkabel.

Technische Zeichnung

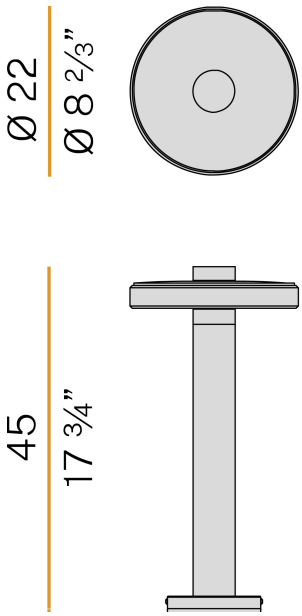

Lichtverteilungskurve

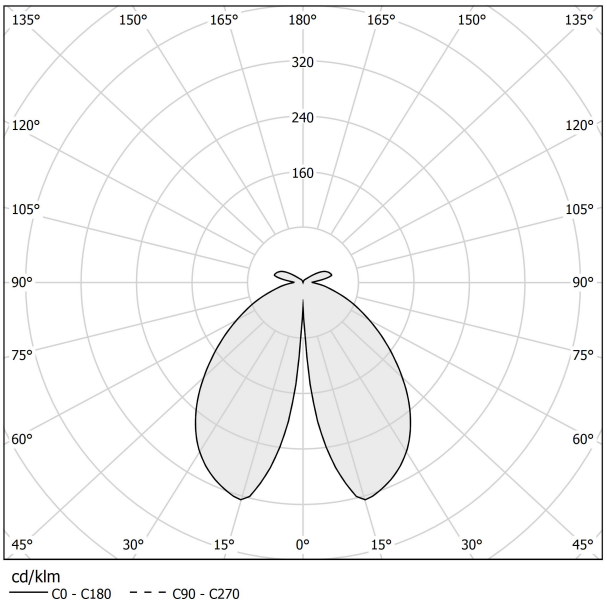

PANZERI

Venexia

Zubehör / Befestigung

YTF04800.012

Ankerschrauben zur Bodenbefestigung.