




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L02002.120.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	23W
LICHT-AUSBEUTE	51.65lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	2590lm
NUTZLICHTSTROM	1188lm
EFFIZIENZ	45.9%
GEWICHT	1,45 Kg
SCHUTZART	IP40
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 141,0 x 14,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus bearbeitetem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Schwarz.
Kühlkörper aus anodisiertem, stranggepresstem Aluminium.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in weißer oder schwarzer Farbe.

Technische Zeichnung

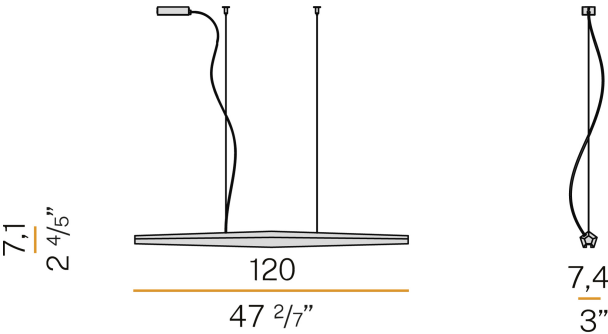

Lichtverteilungskurve

