PANZERI

To-be

220-240V AC ON-OFF
L02517.085.0401

Bronze gebürstet

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L02517.085.0401
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	4W
LICHTAUSBEUTE	45.25lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	273lm
NUTZLICHTSTROM	181lm
EFFIZIENZ	66.3%
GEWICHT	0,75 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	5,0 x 105,0 x 10,0 cm

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

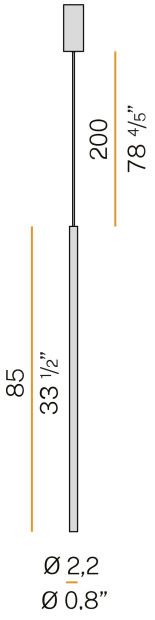
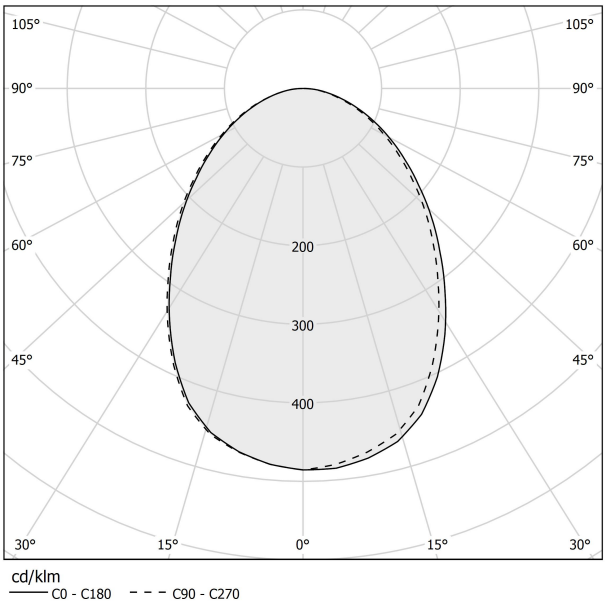
Lichtverteilungskurve