

Zero Round Smart


220-240V AC dimmbar (ZigBee)
L03319.050.0523

Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L03319.050.0523
LEISTUNGSAufNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHTAUSSBEUTE	81.56lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (ZigBee)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	2835lm
NUTZLICHTSTROM	2039lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,91 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	58,0 x 58,0 x 10,0 cm

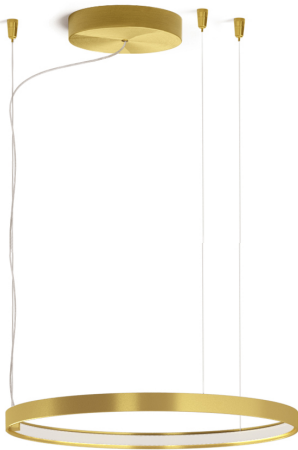


Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen. Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang. Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Technische Zeichnung

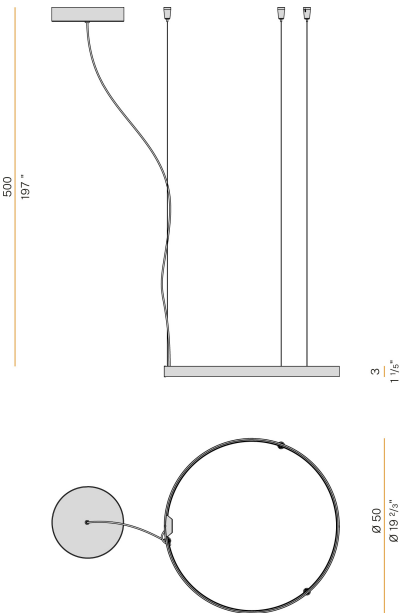

Lichtverteilungskurve

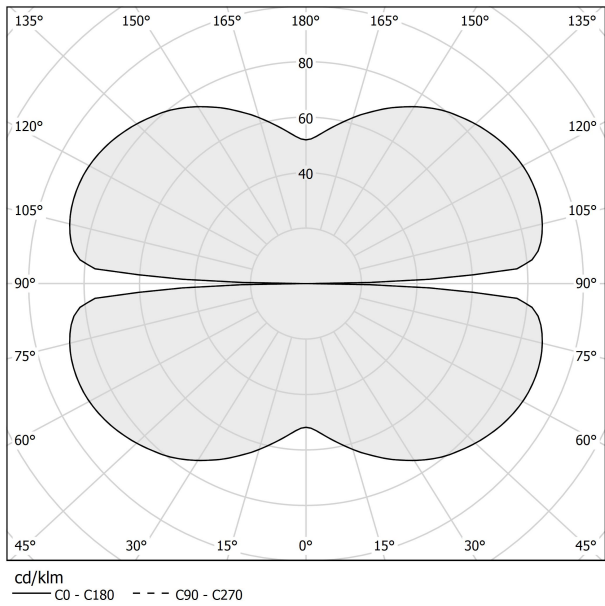

Zero Round Smart

Zubehör / Dimmung

YCO.T001

Remote Fernbedienung für drahtlose ZigBee-Geräte, zum An-/Ausschalten und Dimmen von 4 Gruppen mit bis zu 30 Leuchten.

