


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L03719.000.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHT-AUSBEUTE	68.13lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L90 (B10) 50.000h
LICHT-FARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHT-VERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROM-VERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	1611lm
NUTZ-LICHTSTROM	1022lm
EFFIZIENZ	63.4%
GEWICHT	1,47 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Technische Zeichnung

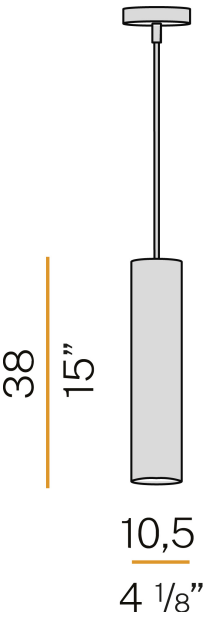

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Endkappen aus gebeiztem, gedrehtem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Gold.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.
Rahmen aus gedrehtem, gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gedrehtem, gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.

Lichtverteilungskurve

