

# PANZERI

## Two

220-240V AC ON-OFF

L03801.000.0406

● Weiss




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L03801.000.0406
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	10W
LICHTAUSBEUTE	59.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	850lm
NUTZLICHTSTROM	595lm
EFFIZIENZ	70%
GEWICHT	1,63 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	18,0 x 46,0 x 20,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.  
Endkappen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Gold.  
Aluminium-Ableitplatten.  
Streuscheibe aus flachem geätzttem Glas.  
Rahmen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.  
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gedrehtem, gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.

### Technische Zeichnung

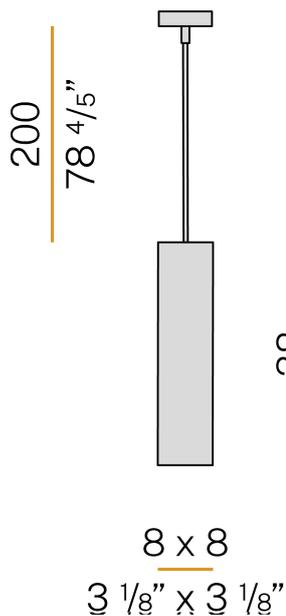

### Lichtverteilungskurve

