

Arena Acoustic

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L04630.100.0502




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L04630.100.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	51W
LICHT-AUSBEUTE	28.12lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streu-lichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	5670lm
NUTZ-LICHTSTROM	1434lm
EFFIZIENZ	25.3%
GEWICHT	5,86 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	107,0 x 107,0 x 11,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Schallabsorbierende Platte aus PET aus Basaltfarbe mit Schallabsorption der Klasse C zur Reduzierung von bis zu 70% des Nachhallgeräuschs (NRC 0,7) und der Brandverhaltenskategorie Klasse 1 ISO 9705.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Stahl-Tragkabel 5m (196,9") lang.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Technische Zeichnung

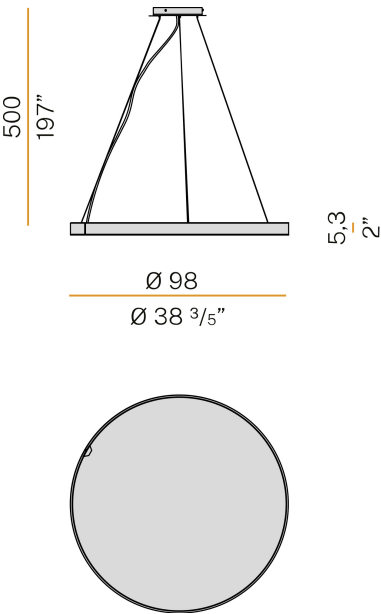

Lichtverteilungskurve

