

PANZERI

Bella

220-240V AC ON-OFF
L05230.011.0501

● Titan




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L05230.011.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	6,5W
LICHTAUSBEUTE	64.67lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 70.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	460lm
NUTZLICHTSTROM	388lm
EFFIZIENZ	84.3%
GEWICHT	0,55 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 24,0 x 12,0 cm




Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus geformtem Acrylmaterial mit satiniertem Ausführung.
Verschlussplatte aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Aufhängungsset mit Messingrohrstange mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Koaxialaufhängungskabel 3m (118,1") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Technische Zeichnung

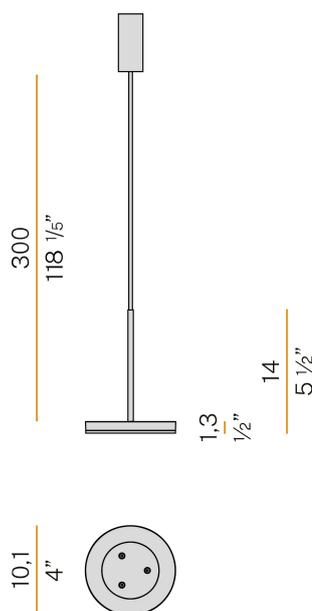

Lichtverteilungskurve

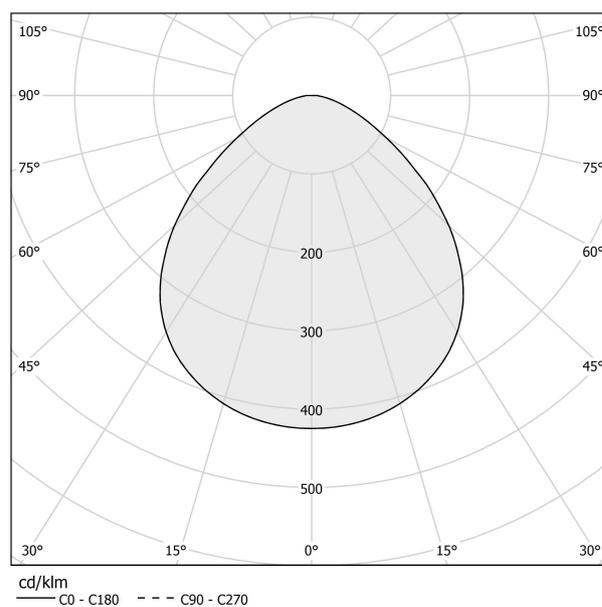

PANZERI

Bella

Zubehör / Diffusion

YPL05207.015

Lampenschirm aus elfenbeinfarbenem plissiertem Stoff, einfache Montage durch Einrasten.

