

Arena Acoustic

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L05601.100.0502




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L05601.100.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	51W
LICHT-AUSBEUTE	28.12lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	5670lm
NUTZ-LICHTSTROM	1434lm
EFFIZIENZ	25.3%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	5,86 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	107,0 x 107,0 x 11,0 cm




Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Schallabsorbierende Platte Slalom "MILLERIGHE" aus PET mit Beschichtung "PETfelt", aus recycelten Plastikflaschen, oder mit "PETfabric", aus recyceltem Polyester, in "Neutral Grey" (Weißer-Ausführung), "Morning Green" (Schwarzer-Ausführung), "Brick" (Bronze-Ausführung), "Milk" (Satiniertem Messing-Ausführung) oder "Mud" (Titan-Ausführung); hohen akustischen Komfort und Brandverhaltenskategorie B-s2, d0; geeignet für die Gebäudezertifizierungen Breeam, Leed, Well und Fitwel.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Stahl-Tragkabel 5m (196,9") lang.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.

Technische Zeichnung

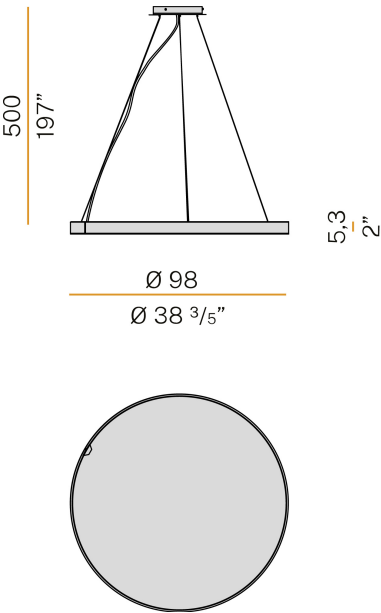

Lichtverteilungskurve

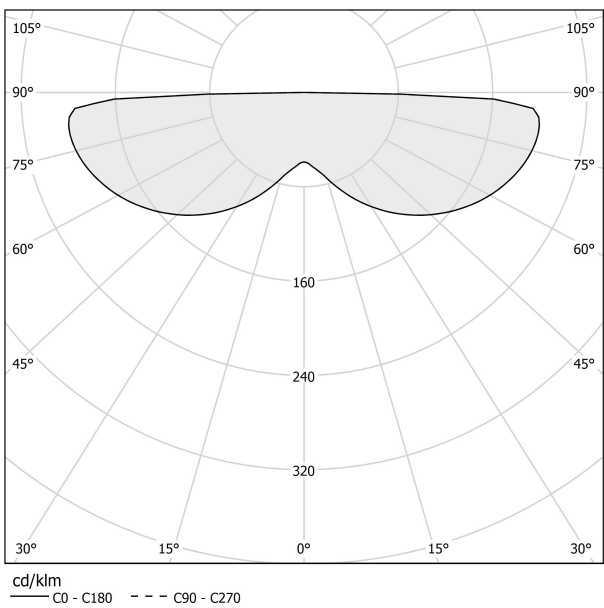

YPA05602.030

