

PANZERI

Gilbert

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


L06501.045.0402

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L06501.045.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	27W
LICHT-AUSBEUTE	93.52lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L90 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3157lm
NUTZLICHTSTROM	2525lm
EFFIZIENZ	80%
GEWICHT	4,70 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

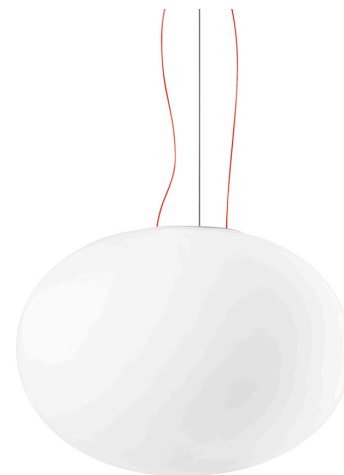

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem, bedrucktem Blech mit weißer Polyacrylfarbe.
Kühlkörper aus strangepresstem Aluminium.
Streuscheibe aus weißem, satiniertem, geblasenem Glas.
Stahl-Hängekabel 2m (78,7") lang.
Doppeltes rotes Teflon-Netzkabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech
und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weißer Farbe.

Technische Zeichnung

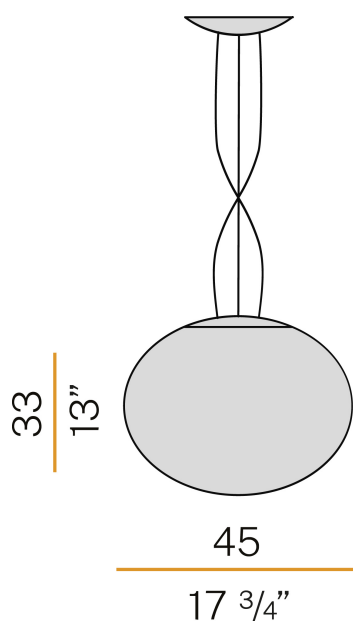

Lichtverteilungskurve

