


## Tubino

220-240V AC ON-OFF  
L07305.001.0501

 Champagner




### Technisches Datenblatt

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ARTIKELCODE                    | L07305.001.0501       |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 6,5W                  |
| LICHTAUSBEUTE                  | 56.5lm/W              |
| LICHTQUELLE                    | LED                   |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE    | L70 (B50) 80.000h     |
| LICHTFARBTEMPERATUR            | 2700K Ra>90           |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl      |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC           |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz               |
| ELEKTRIFIZIERUNG               | ON-OFF                |
| TREIBER                        | integriert            |
| NENNLICHTSTROM                 | 475lm                 |
| NUTZLICHTSTROM                 | 339lm                 |
| EFFIZIENZ                      | 71.4%                 |
| GEWICHT                        | 0,51 Kg               |
| SCHUTZART                      | IP20                  |
| FARBTOLERANZ                   | SDCM 3                |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 12,0 x 24,0 x 13,0 cm |



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Champagner, satiniertem Schwarz, Bronze oder Titan.  
Gedrehter Aluminiumkopf mit Polyacrylfarbe.  
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.  
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2,9m (114,2") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, Champagner, satiniertem Schwarz, Bronze oder Titan.

### Technische Zeichnung

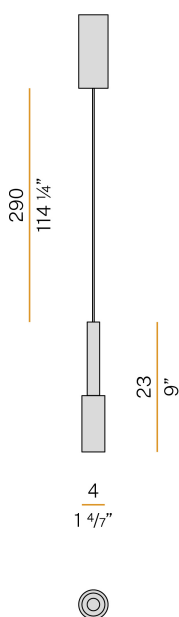

### Lichtverteilungskurve

