

Tubino

220-240V AC ON-OFF
L07305.001.0501

 Champagner

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L07305.001.0501
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	6,5W
LICHTAUSBEUTE	56.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	475lm
NUTZLICHTSTROM	339lm
EFFIZIENZ	71.4%
GEWICHT	0,51 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Champagner, satiniertem Schwarz, Bronze oder Titan.
Gedrehter Aluminiumkopf mit Polyacrylfarbe.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2,9m (114,2") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech und stranggepresstem Aluminiumgehäuse mit Polyacrylfarbe in Weiß, Champagner, satiniertem Schwarz, Bronze oder Titan.

Technische Zeichnung

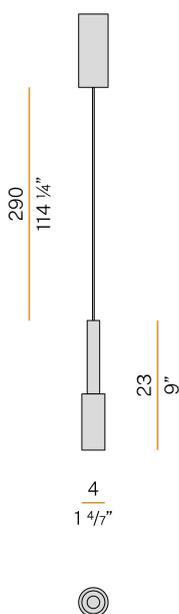

Lichtverteilungskurve

