

# PANZERI

## Golden Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

L08101.080.0402

● Weiss



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08101.080.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	87W
LICHTAUSBEUTE	70.18lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	12223lm
NUTZLICHTSTROM	6106lm
EFFIZIENZ	50%
GEWICHT	10,68 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜH-DRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	90,0 x 25,0 x 90,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.

Aluminium-Ableitplatten.

Abdeckleiste aus Aluminium und gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Goldblatt.


Diffusoren aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.

Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.


Transparentes PVC-Netzkabel 2,5m (98,4") lang.

Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz oder Blattgoldbeschichtung.

### Technische Zeichnung

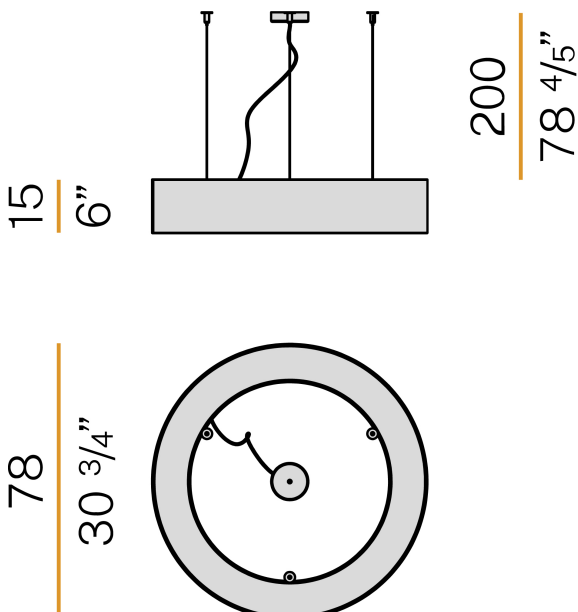

### Lichtverteilungskurve

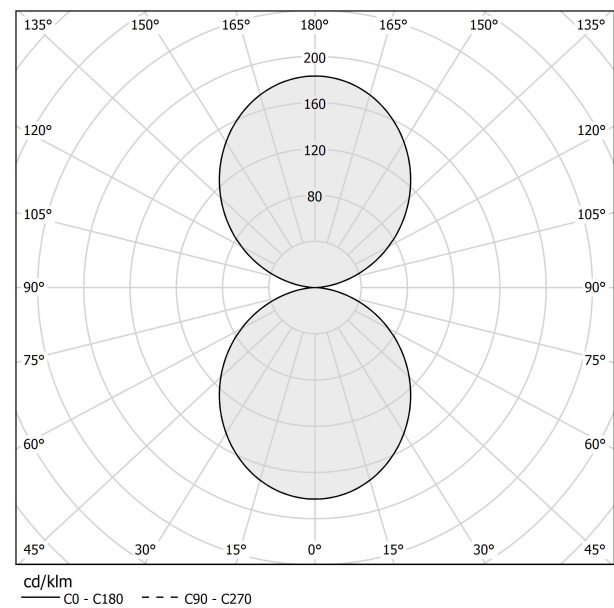

# PANZERI

## Golden Ring

### Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

---

M8101-3

Baldachin für elektrischen Anschluss und Gruppierung von 3 Stahlseilen.

