PANZERI

Golden Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L08102.080.0402

Schwarz

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08102.080.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	87W
LICHTAUSBEUTE	70.18lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	12223lm
NUTZLICHTSTROM	6106lm
EFFIZIENZ	50%
GEWICHT	10,68 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	90,0 x 25,0 x 90,0 cm

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Abdeckleiste aus Aluminium und gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Goldblatt.
Diffusoren aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2,5m (98,4") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz oder Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

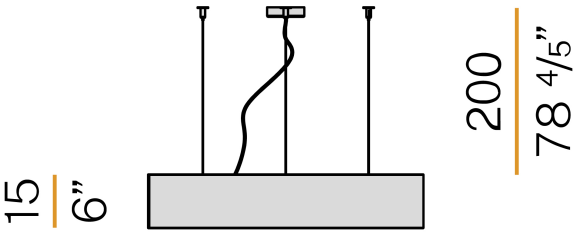

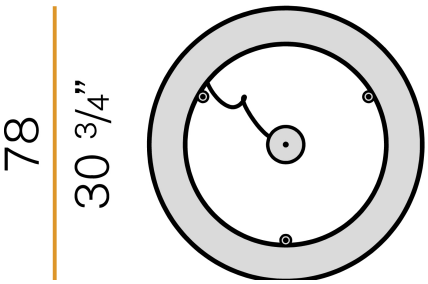

Lichtverteilungskurve

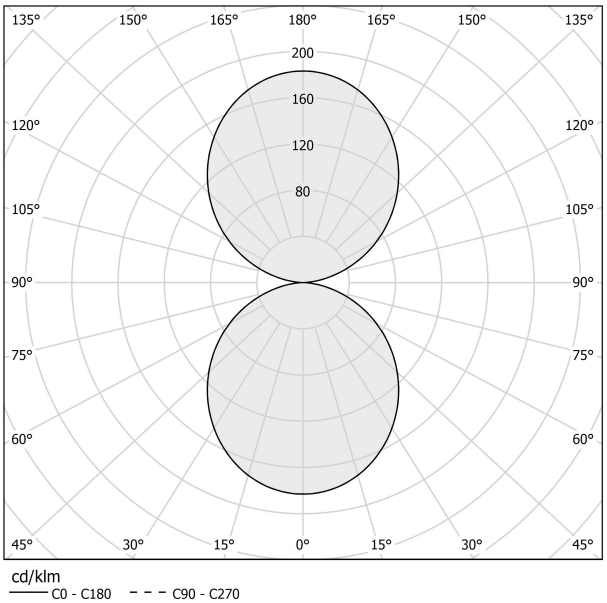

PANZERI

Golden Ring

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

M8102-3

Baldachin für elektrischen Anschluss und Gruppierung von 3 Stahlseilen.