

PANZERI

Golden Ring

220-240V AC ON-OFF

L08102.080.0408

● Schwarz




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08102.080.0408
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	45W
LICHTAUSBEUTE	67.84lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	611lm
NUTZLICHTSTROM	3053lm
EFFIZIENZ	50%
GEWICHT	9,61 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	90,0 x 25,0 x 90,0 cm




Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Abdeckleiste aus Aluminium und gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Goldblatt.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2,5m (98,4") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz oder Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

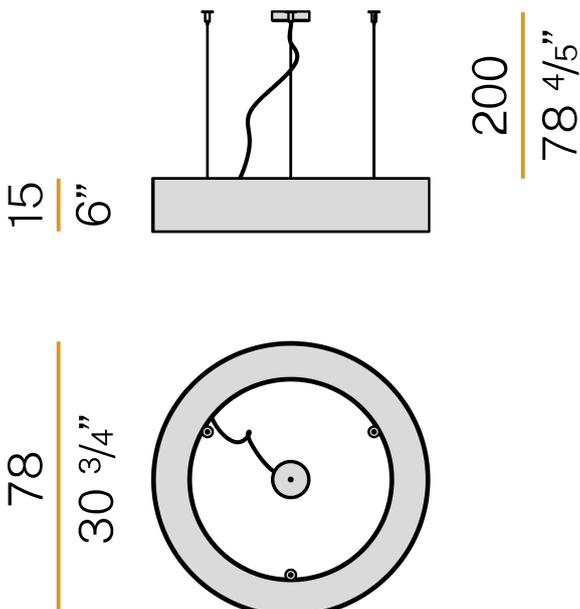

Lichtverteilungskurve

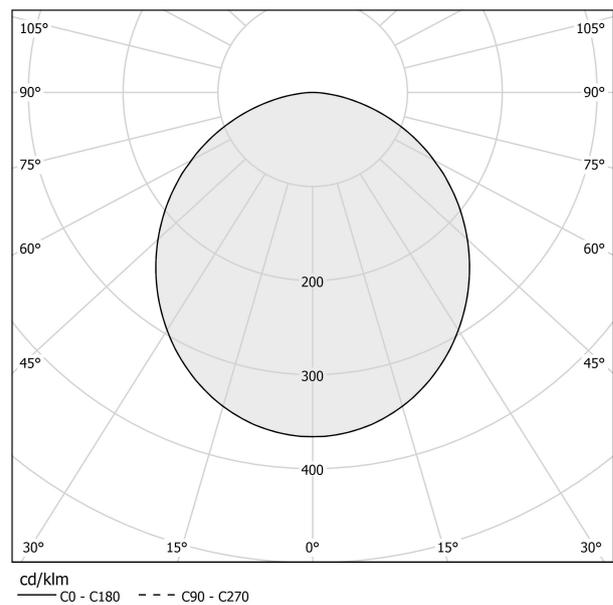

PANZERI

Golden Ring

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

M8102-3

Baldachin für elektrischen Anschluss und Gruppierung von 3 Stahlseilen.

