

Golden Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L08102.180.0402




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08102.180.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	220W
LICHT-AUSBEUTE	71.36lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	31432lm
NUTZLICHTSTROM	15699lm
EFFIZIENZ	49.9%
GEWICHT	23,05 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜH-DRABT-BESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	200,0 x 25,0 x 200,0 cm




Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Abdeckleiste aus Aluminium und gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Goldblatt.
Diffusoren aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz oder Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

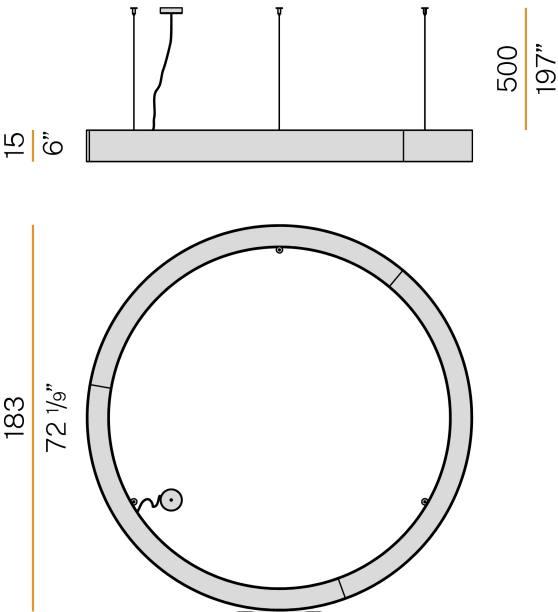

Lichtverteilungskurve

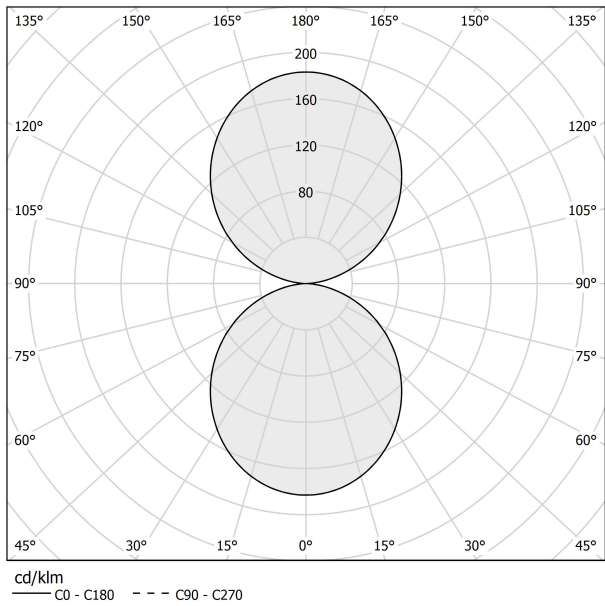

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

M8102-3

Baldachin für elektrischen Anschluss und Gruppierung von 3 Stahlseilen.

