

Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L08202.080.0402




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08202.080.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	45W
LICHT-AUSBEUTE	67.84lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENN-LICHTSTROM	611lm
NUTZ-LICHTSTROM	3053lm
EFFIZIENZ	50%
GEWICHT	8,74 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
GLÜH-DRAHT-BESTÄNDIGKEIT	850°
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	90,0 x 18,0 x 90,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2,5m (98,4") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

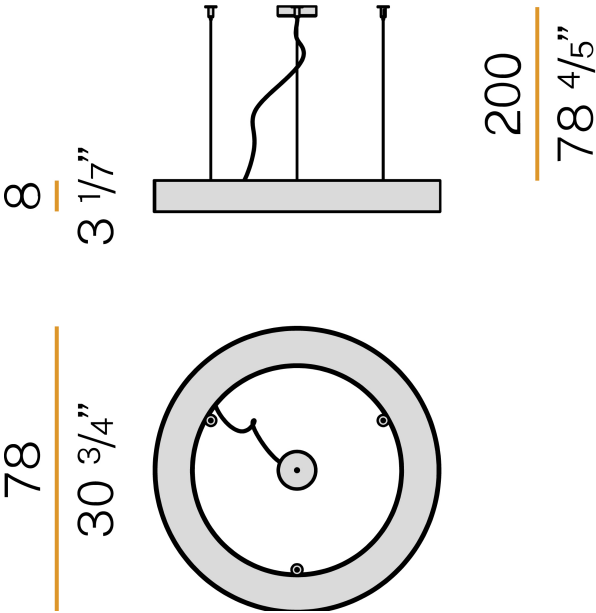

Lichtverteilungskurve

