PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L08202.180.0402

Schwarz

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08202.180.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	110W
LICHTAUSBEUTE	71.36lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	15716lm
NUTZLICHTSTROM	7850lm
EFFIZIENZ	49.9%
GEWICHT	21,31 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	200,0 x 18,0 x 200,0 cm

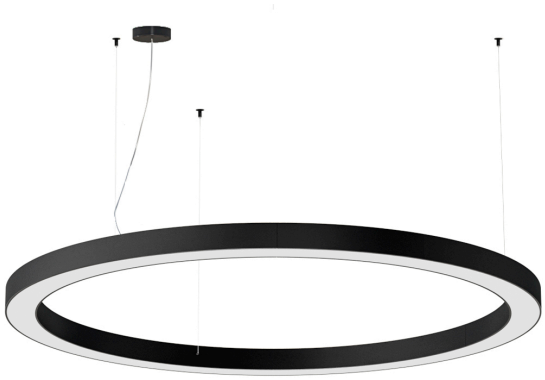

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Aluminium-Ableitplatten.
Abdeckleiste aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe Weiss, Schwarz oder Bronze oder Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

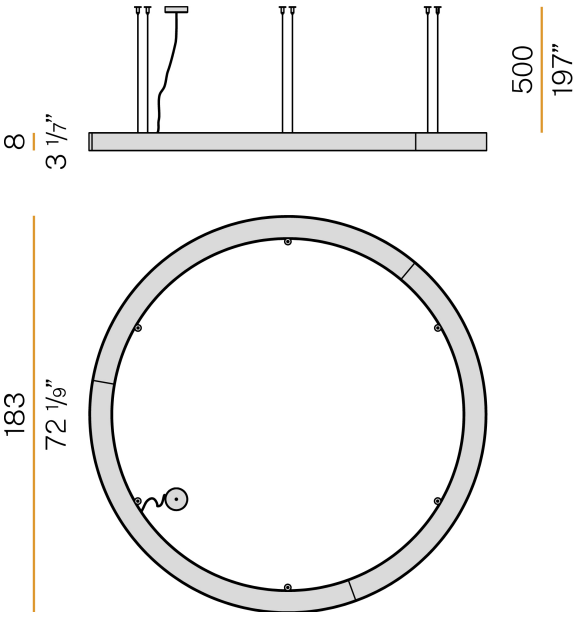
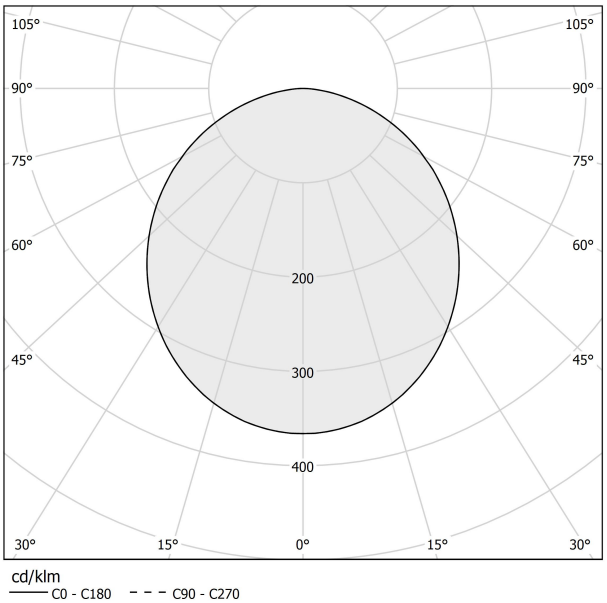
Lichtverteilungskurve