

Dip

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L08406.000.0502

Schwarz satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08406.000.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHT-AUSBEUTE	107.28lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3013lm
NUTZLICHTSTROM	1931lm
EFFIZIENZ	64.1%
GEWICHT	1,98 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	27,0 x 27,0 x 56,0 cm



Leuchte für abgehängte Montage im Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Deckenbaldachin mit Deckenhalterung aus gebeiztem Stahlblech, Gehäuse mit Magnetverschluss aus tiefgezogenem Stahlblech. Lichtaustrittskopf aus Aluminiumdruckguss, mit Polyacryllackierung in Champagner, Schwarz satiniert, Bronze und strukturiertem Softweiß. Diffusor mit UV-Siebdruck aus opalem Polycarbonat. Montage mit Magnetkupplung. Aufhänge-set mit lackierter Messing-Rohrblende, Stromkabel und verstellbarer Koaxialaufhängung mit einer Länge von 3 m (118,1").

Technische Zeichnung

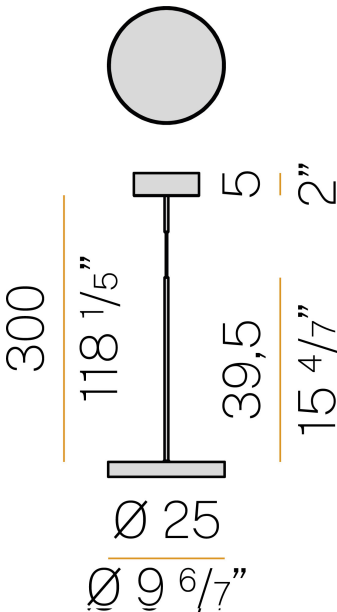

Lichtverteilungskurve

