


PANZERI

Dip

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


L08428.000.0502

 Struktur Weiß




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L08428.000.0502
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHTAUSBEUTE	107.28lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3013lm
NUTZLICHTSTROM	1931lm
EFFIZIENZ	64.1%
GEWICHT	1,98 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	27,0 x 27,0 x 56,0 cm

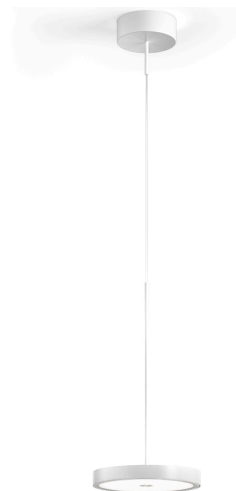

Leuchte für abgehängte Montage im Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Deckenbaldachin mit Deckenhalterung aus gebeiztem Stahlblech, Gehäuse mit Magnetverschluss aus tiefgezogenem Stahlblech. Lichtaustrittskopf aus Aluminiumdruckguss, mit Polyacryllackierung in Champagner, Schwarz satiniert, Bronze und strukturiertem Softweiß. Diffusor mit UV-Siebdruck aus opalem Polycarbonat. Montage mit Magnetkupplung. Aufhängeset mit lackierter Messing-Rohrblende, Stromkabel und verstellbarer Koaxialaufhängung mit einer Länge von 3 m (118,1").

Technische Zeichnung

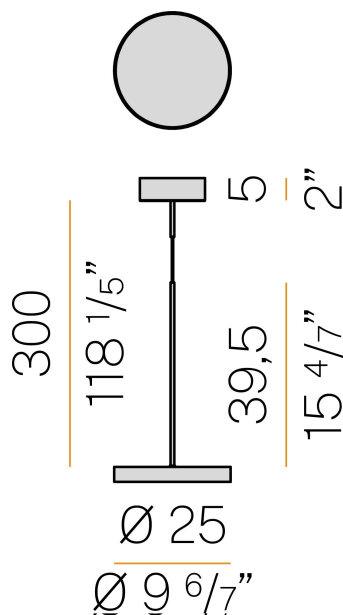

Lichtverteilungskurve

