PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L23102.360.0402

Schwarz

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L23102.360.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	55W
LICHTAUSBEUTE	53.91lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6840lm
NUTZLICHTSTROM	2965lm
EFFIZIENZ	43.3%
GEWICHT	3,24 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	107,0 x 107,0 x 11,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2,2m (86,6") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.

Technische Zeichnung

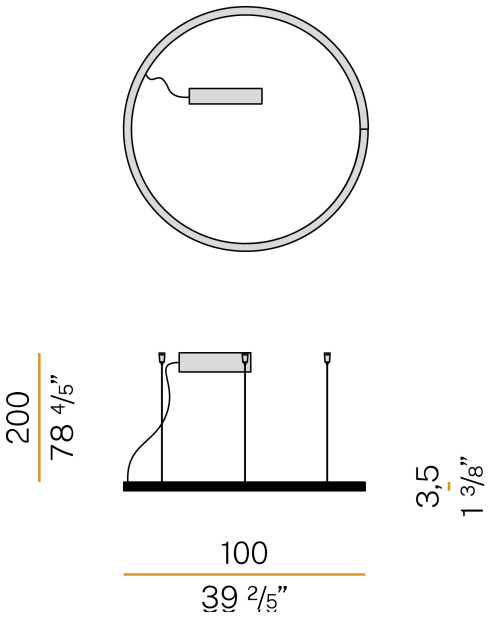

Lichtverteilungskurve

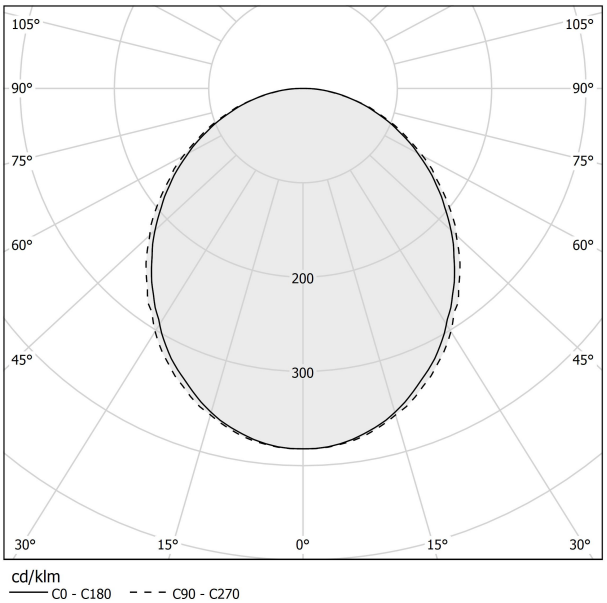

PANZERI

Brooklyn Round

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM23102.538.0099

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 8 Ausgängen und zur Gruppierung von 7 Stahlseilen, für maximal 8 Brooklyn Round-Modelle.



PANZERI

Brooklyn Round

Zubehör / Befestigung

XM231/23202L

Platte für Mehrfach-Aufhängungen.