

# PANZERI

## Brooklyn Round

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

L23119.180.0402

 Messing satiniert




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L23119.180.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	29W
LICHTAUSBEUTE	51.14lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3420lm
NUTZLICHTSTROM	1483lm
EFFIZIENZ	43.4%
GEWICHT	1,89 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,0 x 110,0 x 55,0 cm




Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Endkappen aus verzinktem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Aufhängungsset mit Schnellstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netzkabel 2,2m (86,6") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz oder satiniertem Messing.

### Technische Zeichnung

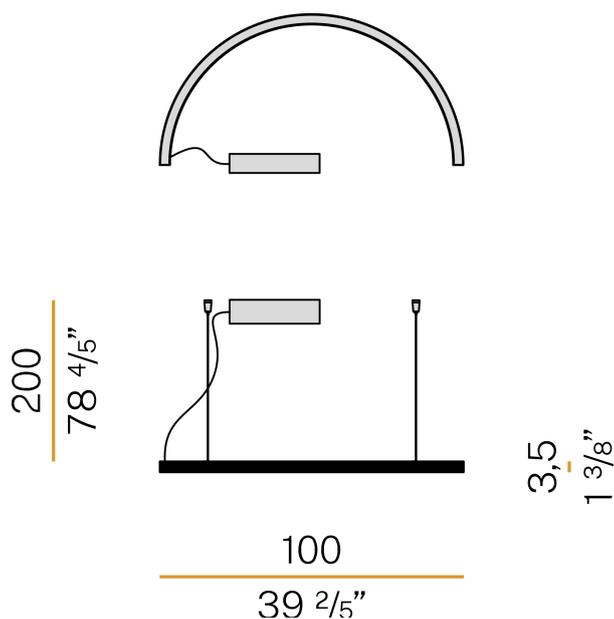

### Lichtverteilungskurve

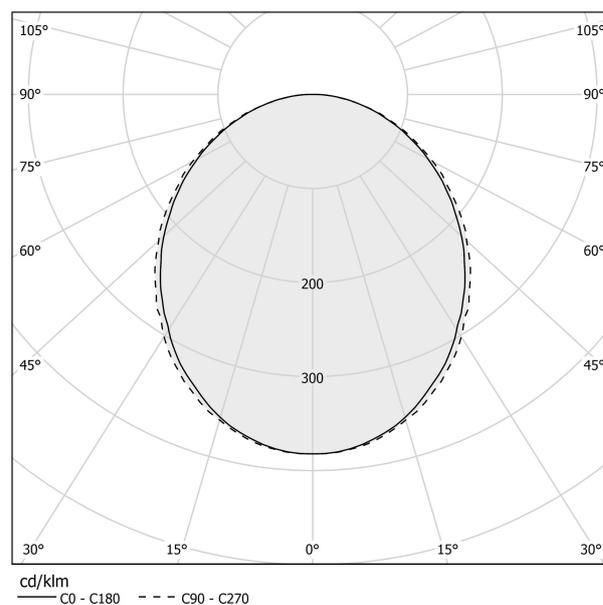


# PANZERI

## Brooklyn Round

### Zubehör / Stromversorgung


XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



# PANZERI


## Brooklyn Round

### Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

---

XM23119.538.0099

Baldachin für elektrischen Anschluss mit 8 Ausgängen und zur Gruppierung von 7 Stahlseilen, für maximal 8 Brooklyn Round-Modelle.



# PANZERI

## Brooklyn Round

### Zubehör / Befestigung

---

XM231/23219L

Platte für Mehrfach-Aufhängungen.

