

# PANZERI

## Brooklyn Line

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


L23301.200.0402

● Weiss



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L23301.200.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	39W
LICHTAUSBEUTE	58.56lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	4560lm
NUTZLICHTSTROM	2284lm
EFFIZIENZ	50.1%
GEWICHT	3,61 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

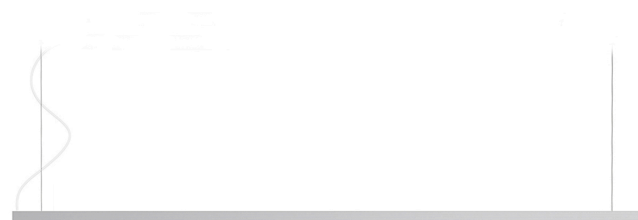

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.  
Reflektor aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Endkappen aus Aluminium mit Polyacrylfarbe.  
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netz Kabel 2,2m (86,6") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß.

### Technische Zeichnung

### Lichtverteilungskurve

