


# PANZERI

## Giano

220-240V AC ON-OFF  
L24647.200.0401

 Weiss/Schirm Prismatisch




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L24647.200.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	72W
LICHTAUSBEUTE	84.1lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Anti-Blend
ABSTRAHLWINKEL	60° / 87°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	9120lm
NUTZLICHTSTROM	6055lm
EFFIZIENZ	66.4%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	6.45 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 224,0 x 14,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz.  
Streuscheiben aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal- oder mikroprismatischer Ausführung.  
Endkappen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.  
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netz Kabel 2,2m (86,6") lang.  
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Schwarz.  
Ausgestattet mit Verdrahtung für separate Schalter für nur direkten, nur indirekten oder direkten und indirekten Lichtaustritt.

### Technische Zeichnung

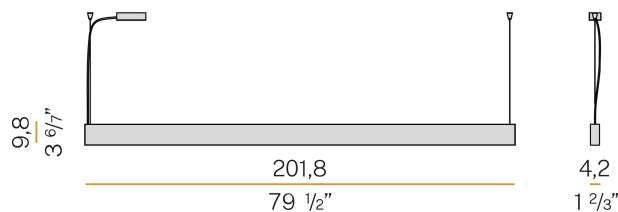

### Lichtverteilungskurve

