

# PANZERI

## Giano

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

L24647.200.0402

 Weiss/Schirm Prismatisch




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L24647.200.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	70W
LICHTAUSBEUTE	86.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Anti-Blend
ABSTRAHLWINKEL	60° / 87°
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	9120lm
NUTZLICHTSTROM	6055lm
EFFIZIENZ	66.4%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	6.45 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	14,0 x 224,0 x 14,0 cm



Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung. Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz. Streuscheiben aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal- oder mikroprismatischer Ausführung. Endkappen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe. Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen. Transparentes PVC-Netzka- bel 2,2m (86,6") lang. Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Schwarz.

### Technische Zeichnung

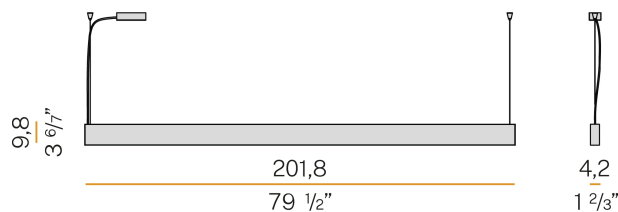

### Lichtverteilungskurve

