


PANZERI

To-be

24V DC
M02519.085.0510

 Messing satiniert

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M02519.085.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	2,8W
LICHTAUSBEUTE	90.5lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	270lm
NUTZLICHTSTROM	181lm
EFFIZIENZ	67%
GEWICHT	0,64 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	5,0 x 105,0 x 10,0 cm




Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium. Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish. Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe. Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 5m (196,9") lang. Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung

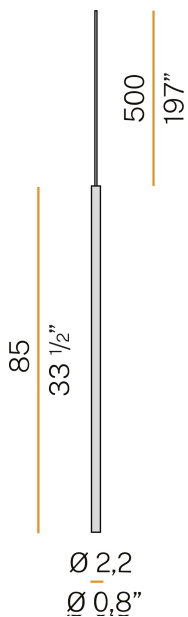

Lichtverteilungskurve

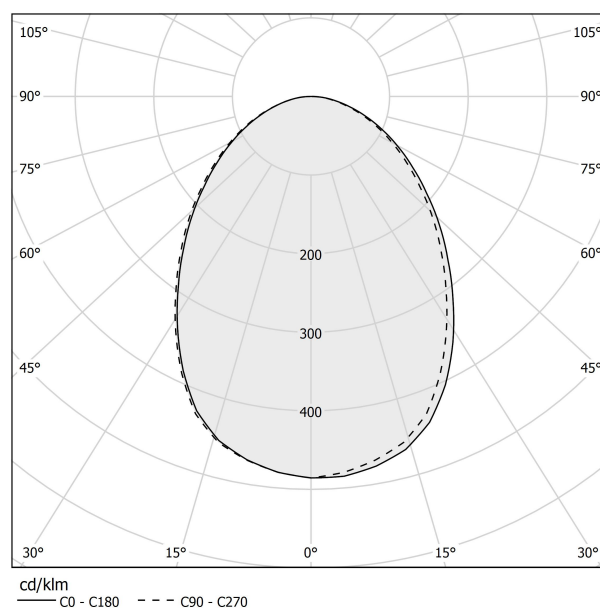


PANZERI

To-be

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.




XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

To-be

Zubehör / Befestigung

M800

Aufängevorrichtung aus Polycarbonat.



3,2
1 1/4"



2
4/8"