



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	M02601.065.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	5,3W
LICHT-AUSBEUTE	72.6lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	550lm
NUTZ-LICHTSTROM	363lm
EFFIZIENZ	66%
GEWICHT	0,38 Kg
SCHUTZART	IP40
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	5,0 x 105,0 x 10,0 cm



Technische Zeichnung

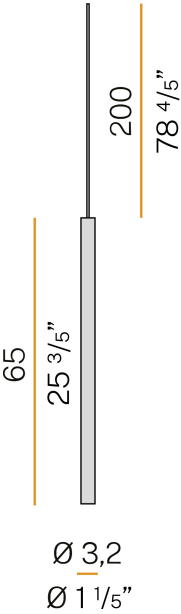


Lichtverteilungskurve

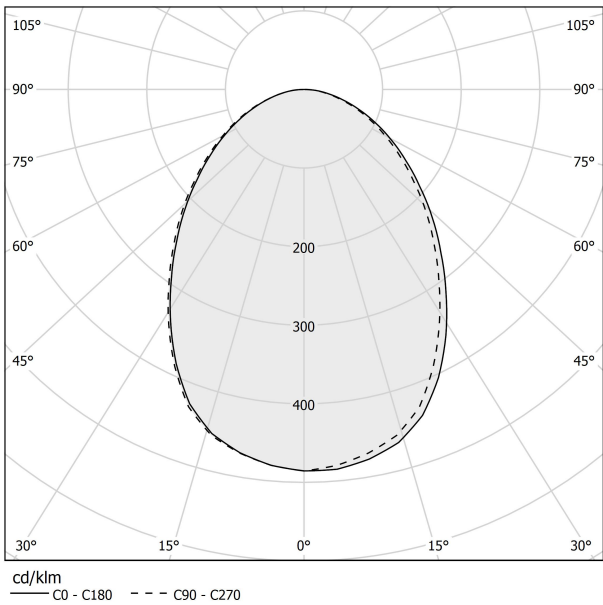

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

To-be

Zubehör / Befestigung

M800

Aufängevorrichtung aus Polycarbonat.

