

To-be

24V DC
M02606.065.0510

 Schwarz satiniert




Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE | M02606.065.0510 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 5,3W |
| LICHTAUSBEUTE | 72,6lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE | L70 (B50) 60.000h |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 24V DC |
| TREIBER | externer Treiber nicht enthalten |
| NENNLICHTSTROM | 550lm |
| NUTZLICHTSTROM | 363lm |
| EFFIZIENZ | 66% |
| GEWICHT | 0,38 Kg |
| SCHUTZART | IP40 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 5,0 x 105,0 x 10,0 cm |




Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium. Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish. Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe. Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang. Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

Technische Zeichnung

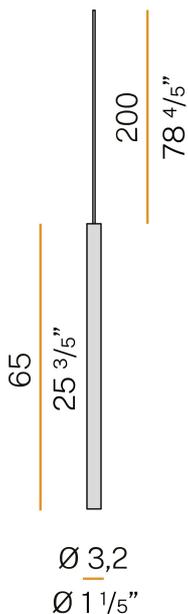

Lichtverteilungskurve

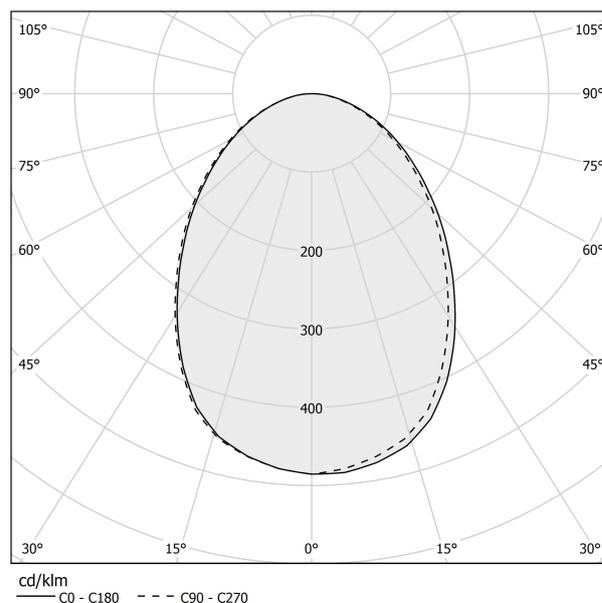

PANZERI

To-be

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

To-be

Zubehör / Befestigung

M800

Aufängevorrichtung aus Polycarbonat.



3,2
1 1/4"



2
4/8"