

## To-be

24V DC  
M02619.065.0510

 Messing satiniert




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M02619.065.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	5,3W
LICHTAUSBEUTE	72,6lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	550lm
NUTZLICHTSTROM	363lm
EFFIZIENZ	66%
GEWICHT	0,38 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	5,0 x 105,0 x 10,0 cm




Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.  
Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.  
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.  
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.  
Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.

### Technische Zeichnung

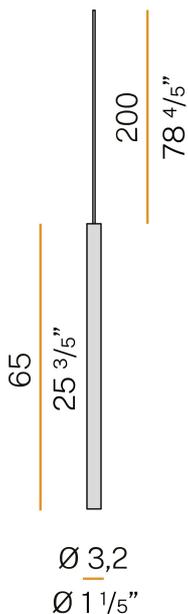

### Lichtverteilungskurve

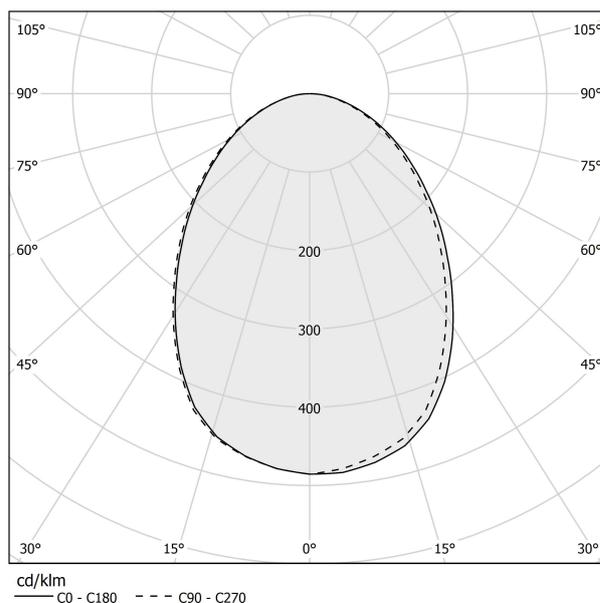


# PANZERI

To-be

## Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



# PANZERI

To-be

## Zubehör / Befestigung

M800

Aufängevorrichtung aus Polycarbonat.



3,2  
1 1/4"



2  
4/8"