



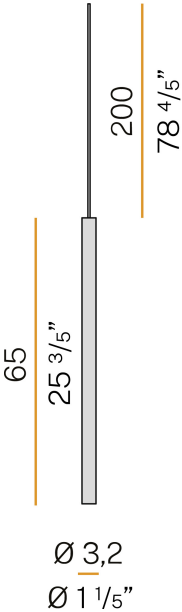
Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | M02621.065.0510                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 5,3W                             |
| LICHT-AUSBEUTE                 | 72.6lm/W                         |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE   | L70 (B50) 60.000h                |
| LICHTFARB-TEMPERATUR           | 2700K Ra>90                      |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl                 |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| NENN-LICHTSTROM                | 550lm                            |
| NUTZ-LICHTSTROM                | 363lm                            |
| EFFIZIENZ                      | 66%                              |
| GEWICHT                        | 0,38 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP40                             |
| FARB-TOLERANZ                  | SDCM 3                           |
| VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN       | 5,0 x 105,0 x 10,0 cm            |

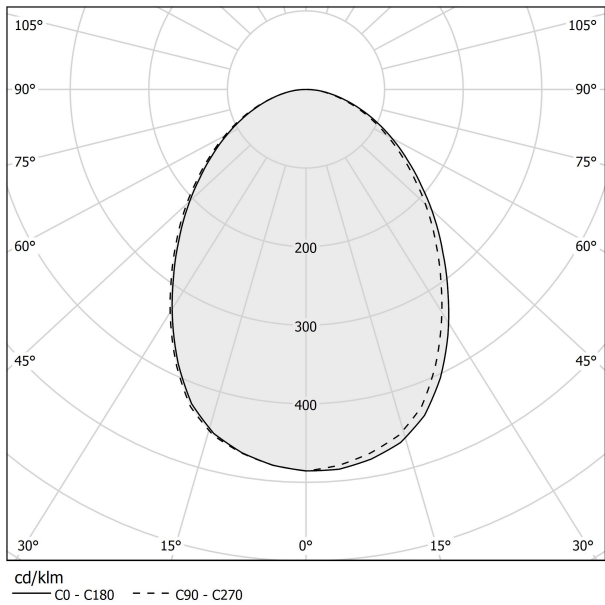


Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung. Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, satiniertem Schwarz, Bronze oder satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium. Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish. Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe. Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang. Lieferung ohne Baldachin mit Stromversorgung, komplett mit Kabelklemme am freien Ende des Kabels.






Technische Zeichnung



Lichtverteilungskurve



Zubehör / Stromversorgung

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| XM100/24 DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM. |    |
|             |                                                  |                                                                                       |
| XM150/24 DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM. |    |
|             |                                                  |                                                                                       |
| XM18/24 DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.  |    |
|             |                                                  |                                                                                       |
| XM35/24 DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.  |   |
|     |                                                  |                                                                                       |
| XM6-20 UNI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.                    |  |
|     |                                                  |                                                                                       |
| XM60/24 DIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.  |  |
|     |                                                  |                                                                                       |
| YDV.024.030.A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LED Treiber, 30W 24V DC.                         |  |
|     |                                                  |                                                                                       |
| YDV.024.120.A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LED Treiber, 120W 24V DC.                        |  |
|     |                                                  |                                                                                       |
| YDV.024.180.A01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LED Treiber, 180W 24V DC.                        |  |
|     |                                                  |                                                                                       |

# PANZERI

To-be

Zubehör / Befestigung

M800

Aufängevorrichtung aus Polycarbonat.

