

Zero Square


24V DC
M03219.075.0510

Messing satiniert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M03219.075.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	36W
LICHT-AUSBEUTE	84.97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	4252lm
NUTZLICHTSTROM	3059lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,21 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	83,0 x 83,0 x 10,0 cm




Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung

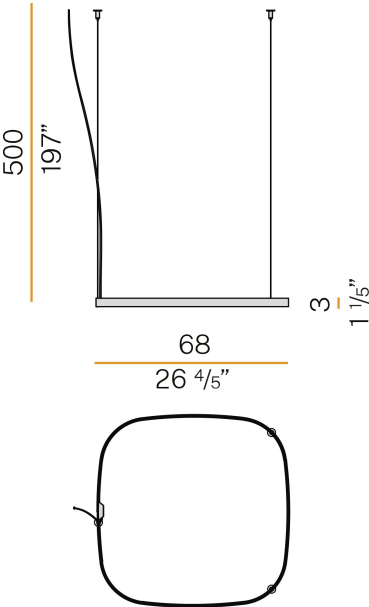

Lichtverteilungskurve

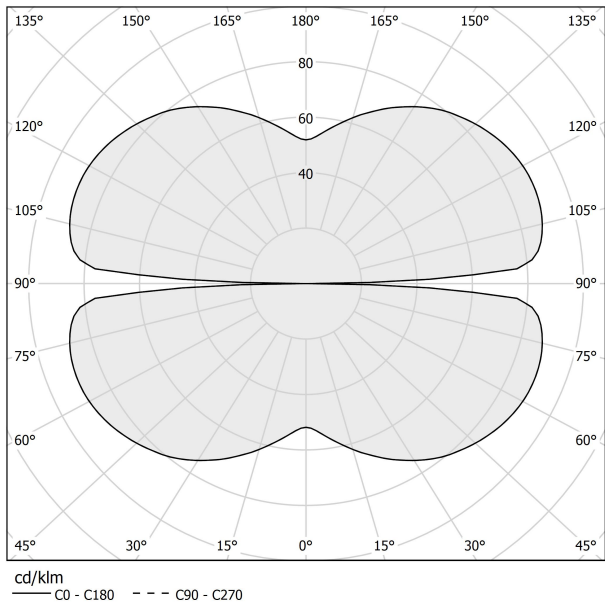

Zero Square

Zubehör / Stromversorgung

XM03319.511.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	4,1 1 9/16"   20,6 8 1/8"
XM03319.522.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 2 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
XM03319.523.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 3 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
XM03319.524.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 4 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"

Zero Square

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM03319.531.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	4,1 1 9/16"  20,6 8 1/8" 
XM03319.532.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"  32,5 12 1/4" 
XM03319.533.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 3 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"  32,5 12 1/4" 
XM03319.534.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 4 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"  32,5 12 1/4" 
XM03419.552.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"  39,5 15 1/2" 
XM03419.553.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"  39,5 15 1/2" 
XM03419.554.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 2 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"  39,5 15 1/2" 