

Zero Round

24V DC

M03301.050.0510

Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M03301.050.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHT-AUSBEUTE	81.56lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	2835lm
NUTZ-LICHTSTROM	2039lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	0.83 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	58,0 x 58,0 x 10,0 cm




Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung

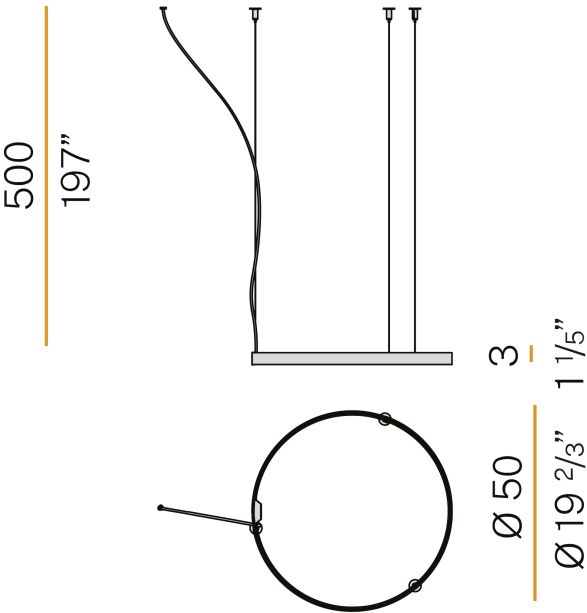

Lichtverteilungskurve

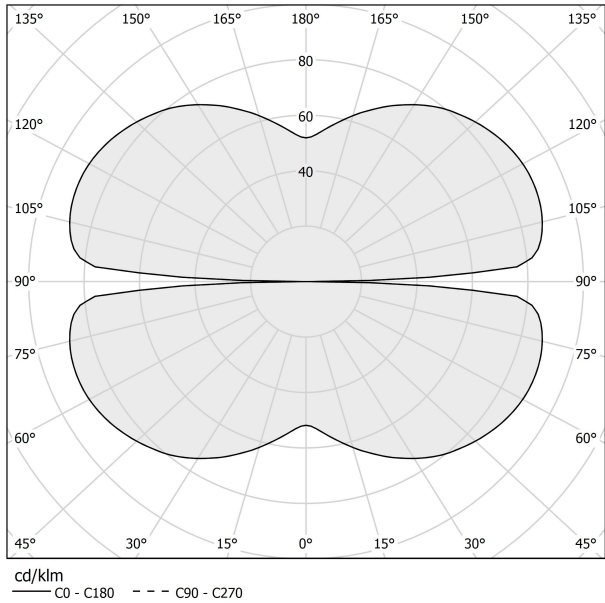

PANZERI

Zero Round

Zubehör / Stromversorgung

XM03301.511.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	4,1 1 9/16"   20,6 8 1/8"
XM03301.522.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 2 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
XM03301.523.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 3 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
XM03301.524.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 4 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"

Zero Round

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM03301.531.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	4.1 1 9/16" 20.6 8 1/8"
XM03301.532.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3.8 1 1/2" 32.5 12 1/4"
XM03301.533.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 3 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3.8 1 1/2" 32.5 12 1/4"
XM03301.534.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 4 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3.8 1 1/2" 32.5 12 1/4"
XM03401.552.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3.8 1 1/2" 39.5 15 1/2"
XM03401.553.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3.8 1 1/2" 39.5 15 1/2"
XM03401.554.0002 CE ERC	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 2 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3.8 1 1/2" 39.5 15 1/2"