

# PANZERI

## Zero Round

24V DC


M03302.075.0510

● Schwarz




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M03302.075.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	36W
LICHTAUSBEUTE	84.97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	4252lm
NUTZLICHTSTROM	3059lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,12 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	83,0 x 83,0 x 10,0 cm

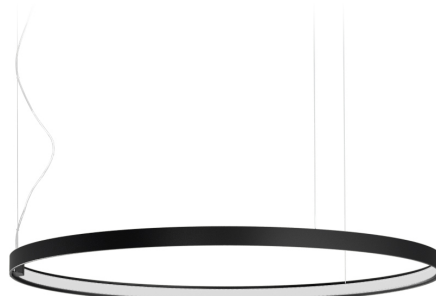


Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.  
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.  
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

### Technische Zeichnung

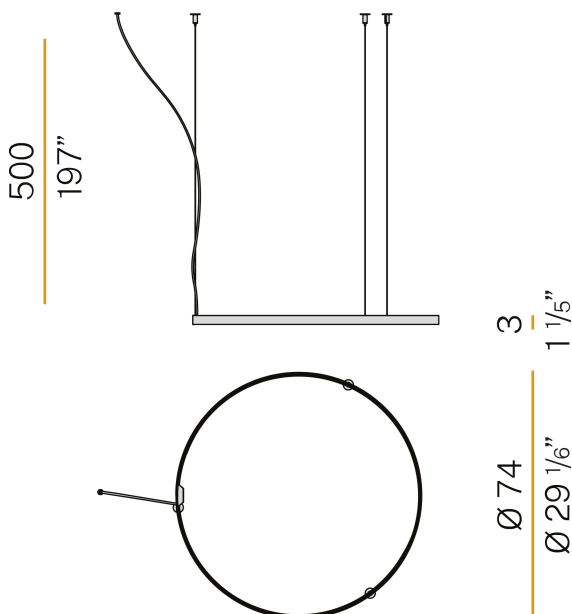

### Lichtverteilungskurve

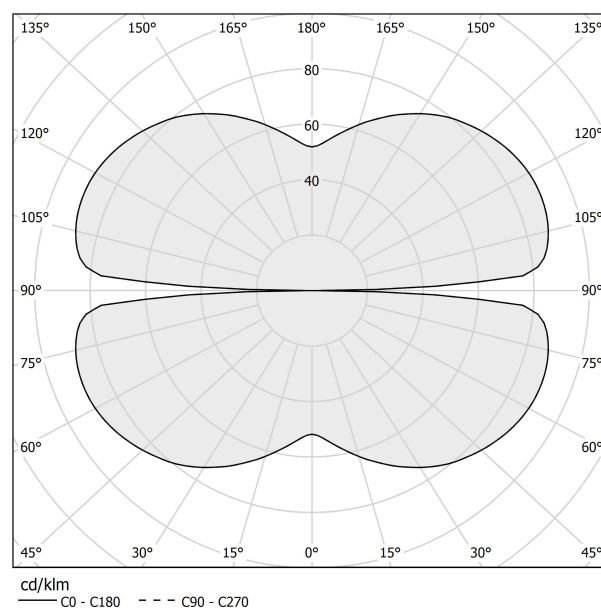

# PANZERI

## Zero Round

### Zubehör / Stromversorgung

XM03302.511.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



4,1  
1 9/16"



20,6  
8 1/8"

XM03302.522.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 2 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



9,8  
1 1/2"



32,5  
12 1/4"

XM03302.523.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 3 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



9,8  
1 1/2"



32,5  
12 1/4"

XM03302.524.0002

Baldachin für elektrischen Anschluss von 4 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.



9,8  
1 1/2"

















32,5  
12 1/4"

# PANZERI

## Zero Round

### Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM03302.531.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	  20.6 8 1/8"
XM03302.532.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	  32.5 12 1/4"
XM03302.533.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 3 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	  32.5 12 1/4"
XM03302.534.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 4 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	  32.5 12 1/4"
XM03402.552.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	  39.5 15 1/2"
XM03402.553.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	  39.5 15 1/2"
XM03402.554.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 2 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	  39.5 15 1/2"