

Zero Round

24V DC
M03330.075.0510

Titan




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	M03330.075.0510
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	36W
LICHT-AUSBEUTE	84.97lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENS-DAUER DER LICHTQUELLE	L70 (B50) 60.000h
LICHT-FARB-TEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHT-VERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROM-VERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENN-LICHTSTROM	4252lm
NUTZ-LICHTSTROM	3059lm
EFFIZIENZ	71.9%
GEWICHT	1,12 Kg
SCHUTZART	IP20
FARB-TOLERANZ	SDCM 3
VERPAC-KUNGS-ABMESSUNGEN	83,0 x 83,0 x 10,0 cm




Einzel- oder Mehrfach-Pendelleuchte für Innenbereich, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus gebogenem, stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Titan.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 5m (196,9") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 5m (196,9") lang.
Baldachin und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Zeichnung

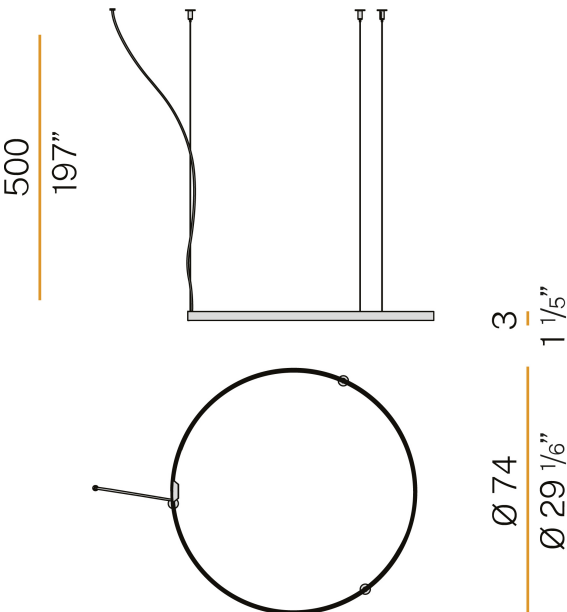

Lichtverteilungskurve

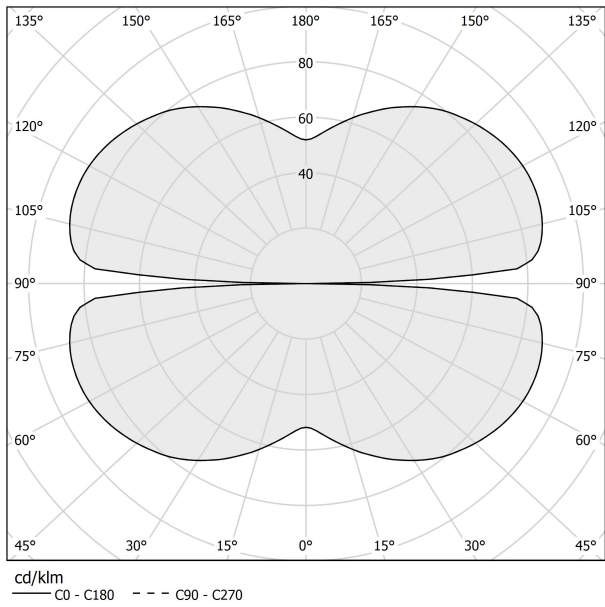

PANZERI

Zero Round

Zubehör / Stromversorgung

XM03330.511.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 1 Modell Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	4,1 1 9/16"   20,6 8 1/8"
XM03330.522.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 2 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
XM03330.523.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 3 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"
XM03330.524.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss von 4 Modellen Zero Shapes, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2"   32,5 12 1/4"

Zero Round

Zubehör / Stromversorgung und Befestigung

XM03330.531.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	4,1 1 9/16" 20,6 8 1/8"
XM03330.532.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2" 32,5 12 1/4"
XM03330.533.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 3 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2" 32,5 12 1/4"
XM03330.534.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 4 Modellen Zero Shapes Horizontal, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2" 32,5 12 1/4"
XM03430.552.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 1 Modell Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2" 39,5 15 1/2"
XM03430.553.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 1 Modell Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2" 39,5 15 1/2"
XM03430.554.0002	Baldachin für elektrischen Anschluss und Aufhängung von 2 Modellen Zero Shapes Horizontal und 2 Modellen Zero Round Vertical, mit Treiber DALI/Push DIM.	3,8 1 1/2" 39,5 15 1/2"